

※本ガイドに記載した内容は、すべて弊社で作成・検証して提供していますが、その内容を保証・サポートするものではありません。

STEP 1/10





到着したパッケージから白いSIMカードの台紙を抜き出します。



SIMカードの台紙から、SIMカードを取り外します。

STEP 2/10

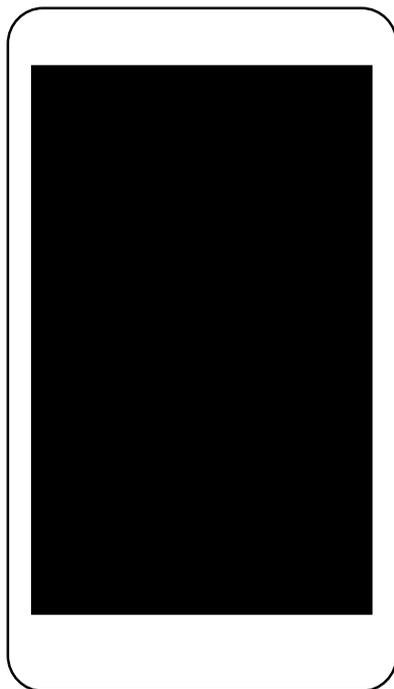


端末にSIMカードを差し込みます。

※端末によって、SIMカードの差込口の位置が異なります。
必ず端末の説明書をご確認ください。

※iPhoneの場合、金属端子は裏面にしてセットしてください。
(カードに記載された英数字が読めるようにしてセットしてください。)

STEP 3/10

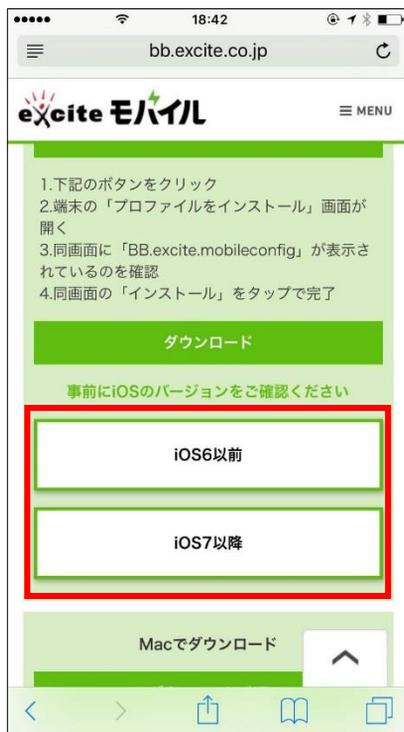

エキサイトモバイルのAPN設定ページにて、ご利用端末のiOSのバージョンに応じたボタンをタップします。

【APN設定ページ】

<http://bb.excite.co.jp/exmb/sim/apn/>



【iOS7以降構成プロファイルダウンロード】
[http://bb.excite.co.jp/exmb/sim/apn/data/excitemobile-LTE\(cellular\).mobileconfig](http://bb.excite.co.jp/exmb/sim/apn/data/excitemobile-LTE(cellular).mobileconfig)



■ 構成プロファイルのご利用にあたって


- Wi-Fi環境などでインターネット接続の上で、Safariを使って下のリンクにアクセスしてください。
- 本ページに記載した内容は、すべて弊社で作成・検証して提供していますが、その内容を保証・サポートするものではありません。
- iOSのバージョンによっては意図しない挙動となる可能性もございます。

STEP
4/10




「インストール」をタップします。

STEP
5/10

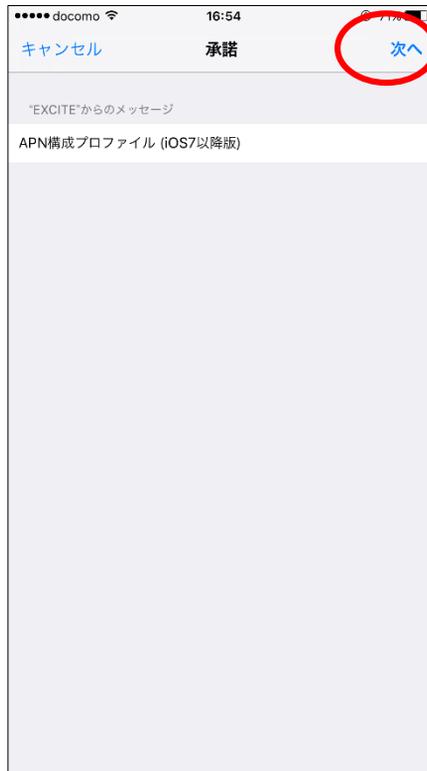

「次へ」をタップします。

STEP
6/10

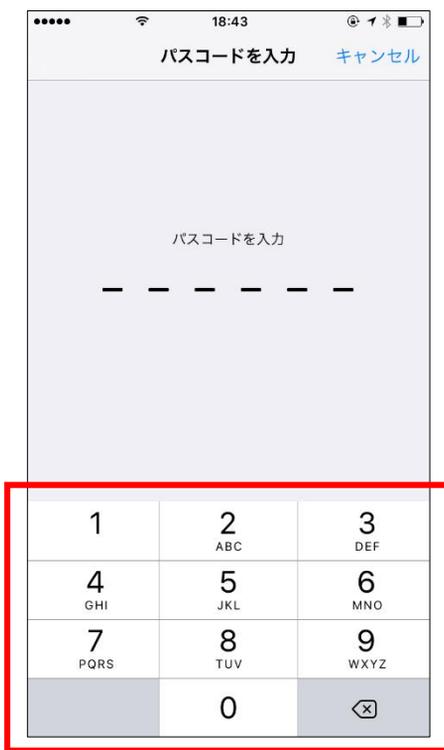

端末の「パスコード」を入力します。

STEP
7/10




「インストール」をタップします。

※「インストール」画面が出ずに、「プロファイルがインストールできませんでした」と表示された場合、既に他のプロファイルがインストールされている場合があります。

エキサイトモバイルのプロファイルを継続してインストールする場合、以下の手順にてインストール済みのプロファイルを削除してから再度ダウンロードしてください。

- 「設定」
- 「一般」
- 「プロファイルとデバイス管理」
- 「構成プロファイル」欄にあるインストール済みプロファイルをタップ
- 「プロファイルを削除」

STEP
8/10

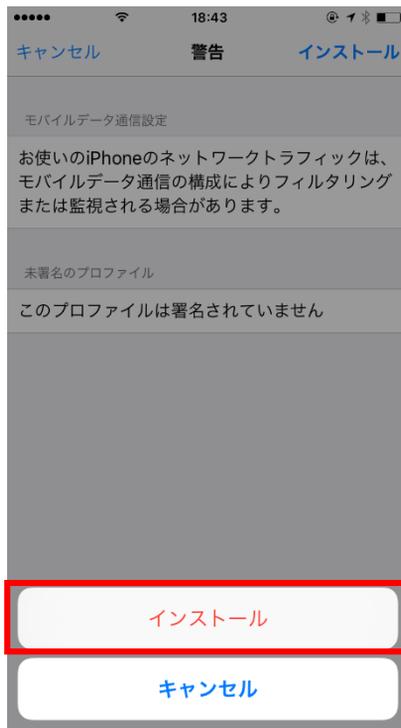


「インストール」をタップします。

STEP
9/10



「完了」をタップします。

STEP
10/10

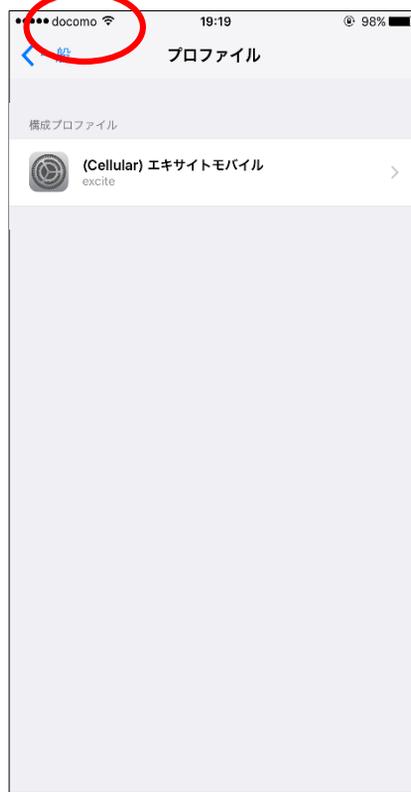

インターネットに接続されると、画面上的ステータスバーに「docomo」と表示されます。

以上で、ネットワーク接続の設定は完了です。